

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rastro.nt-rt.ru> || rta@nt-rt.ru

СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная **Битумно-эмульсионная мастика на водной основе для обмазочной гидроизоляции.**



Описание

Мастика **СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная** — гидроизоляционный однокомпонентный состав, представляющий собой стабильную однородную пастообразную массу от коричневого до темно-коричневого цвета.

В состав материала входит высоковязкая битумно-латексная эмульсия.

Состав поставляется в готовом к применению виде.


После полимеризации состав образует бесшовное водонепроницаемое эластичное покрытие черного цвета.

Область применения

Гидроизоляция и защита от коррозии строительных конструкций (фундаментов, кровель, трубопроводов и др.).

Материал предназначен для нанесения на горизонтальные, вертикальные и потолочные поверхности.

Материал может использоваться в жилых помещениях.

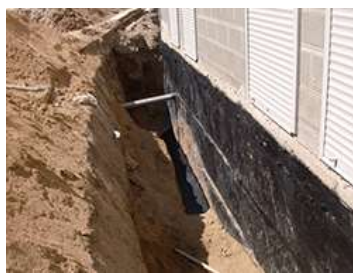

Типы обрабатываемых поверхностей

Бетон, железобетон, газобетон, пенобетон, кирпич, камень, металл, дерево.

Преимущества

- экологически безопасный материал (не содержит вредных летучих соединений);
- высокая прочность сцепления с основанием;
- высокая вязкость, позволяющая наносить мастику на вертикальные поверхности;
- возможность гидроизоляции труднодоступных мест конструкций;
- быстрая полимеризация покрытия;
- безопасный (безогневой) способ нанесения;
- стойкость в агрессивных средах;
- широкий интервал эксплуатационных температур (–65...+110°C);
- соответствие ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»;
- соответствие Европейскому стандарту EN 1504–2:2004 «Продукты и системы для охраны и ремонта бетонных конструкций. Покрытия против проникновения».

Особенности

Не допускается:

- применение материала и эксплуатация образованного покрытия в контакте с органическими растворителями и маслами;
- замораживание материала.

Выполнение работ

Мастику **СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная** наносят вручную при помощи шпателя, валик или кисти с жесткой щетиной.

Минимальная толщина одного слоя — 1 мм в сухом остатке.

Для создания покрытия большей толщины мастику следует наносить слоями толщиной 1 мм с промежуточной просушкой каждого слоя.

Рекомендуемая толщина мастичного покрытия — 2 мм в сухом остатке.

Упаковка

Пластиковые евроведра (10 кг) и металлические евроведра (20 кг).

Технические характеристики

Технические характеристики	Показатели
Расход мастики для создания слоя толщиной 1 мм в сухом остатке, кг/м ²	1,61
Условная прочность при разрыве, МПа	0,4
Относительное удлинение при разрыве, %	700
Прочность сцепления с бетоном, МПа	1,0
Прочность сцепления с металлом, МПа	1,5
Водопоглощение за 24 ч, %	0,5
Гибкость без образования трещин на брусе радиусом 5 мм при температуре, °С	–25
Температура хрупкости по Фраасу, °С	–65
Теплостойкость в течение 5 часов, °С	+110
Водонепроницаемость при давлении 0,01 МПа за 24 ч	отсутствие мокрого пятна
Температура применения (окружающей среды), °С	+5...+50
Гарантийный срок хранения, месяцев	12

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rastros-nt-rt.ru> || rta@nt-rt.ru